




## Kennzeichenrahmen für zweizeilige Kfz - Kennzeichen



1.) Wählen Sie das passende Lochbild und befestigen Sie den Kennzeichenrahmen mit den geeigneten Schrauben.

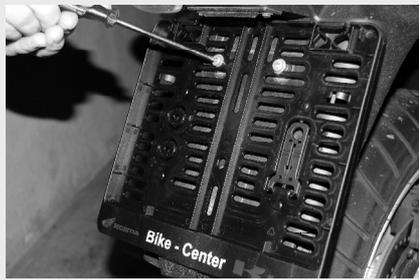

2.) Setzen Sie das Kennzeichen von oben in den unteren Spalt des Rahmens ein.



3.) Klippen Sie nun den oberen Rand des Kennzeichens in die zwei Haltenasen (oben / rechts und links) bis das Kennzeichen fest eingerastet ist.



4.) Der Kennzeichenrahmen ist nun fest montiert.



5.) Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge: Drücken Sie die beiden Haltenasen etwas zurück, so dass der obere Rand des Kennzeichens hervorsteht. Entnehmen Sie nun das Kennzeichen aus dem Rahmen.



## Kennzeichenrahmen für zweizeilige Kfz - Kennzeichen



1.) Wählen Sie das passende Lochbild und befestigen Sie den Kennzeichenrahmen mit den geeigneten Schrauben.



2.) Setzen Sie das Kennzeichen von oben in den unteren Spalt des Rahmens ein.



3.) Klippen Sie nun den oberen Rand des Kennzeichens in die zwei Haltenasen (oben / rechts und links) bis das Kennzeichen fest eingerastet ist.



4.) Der Kennzeichenrahmen ist nun fest montiert.



5.) Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge: Drücken Sie die beiden Haltenasen etwas zurück, so dass der obere Rand des Kennzeichens hervorsteht. Entnehmen Sie nun das Kennzeichen aus dem Rahmen.